


Кабель витая пара для внутренних работ

U/UTP

Гарантия на кабель **15 лет**

В составе Netko СКС **50 лет**

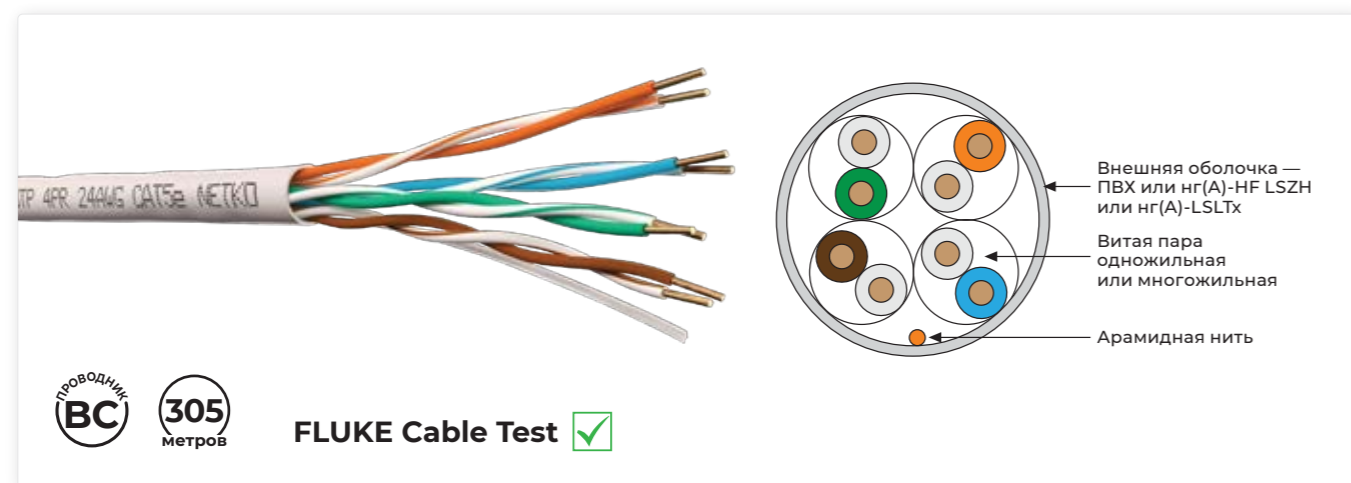

- Надежный кабель
- Соответствует ВСЕМ современным стандартам кабельной продукции
- Имеет ВСЕ необходимые сертификаты



Категория 6 нг(А)-LSLTx нг(А)-HF LSZH

Код	Полное наименование	Оболочка	Цвет оболочки	Материал проводника	D проводника в AWG	Внешний D кабеля
-----	---------------------	----------	---------------	---------------------	--------------------	------------------

Категория **5e**

51022	U/UTP2 500м	ПВХ	●	BC	24 AWG	4,6 мм
51108		ПВХ	●	BC	24 AWG	5 мм
54190	U/UTP4	ПВХ	●	BC	24 AWG	5 мм
52401		ПВХ	●	BC	24 AWG	5 мм
51269	U/UTP4 многожильный	ПВХ	●	BC	24 AWG (7x0,193 мм)	6 мм
56990		нг(А)-HF LSZH	○	BC	24 AWG	5 мм
57019	U/UTP4 малодымный, не содержащий галогенов	нг(А)-HF LSZH	●	BC	24 AWG	5 мм
52440		нг(А)-HF LSZH	●	BC	24 AWG	5 мм
60024	U/UTP4 с пониженным выделением токсичных веществ (LTX)	нг(А)-LSLTx	●	BC	24 AWG	5 мм

Категория **6**

51120	U/UTP4	ПВХ	●	BC	23 AWG	6 мм
54194	U/UTP4 малодымный, не содержащий галогенов	нг(А)-HF LSZH	●	BC	23 AWG	6 мм
65389	U/UTP4 с пониженным выделением токсичных веществ (LTX)	нг(А)-LSLTx	●	BC	24 AWG	6 мм

Категория **6a**

53573	U/UTP4	ПВХ	●	BC	23 AWG	8,3 мм
54046	U/UTP4 малодымный, не содержащий галогенов	нг(А)-HF LSZH	●	BC	23 AWG	8,3 мм

Технические характеристики


Относительная скорость распространения сигнала (NVP): 72%	Волновое сопротивление, Ом: 100±15	Радиус изгиба при прокладке: не менее 8D	Диапазон температур, °C: Хранение: от -20° до +75° Прокладка: от 0° до +75° Эксплуатация: от -20° до +75°
Дисбаланс сопротивления: 5%	Диапазон частот, МГц cat 5e: 1-100 cat 6: 1-250 cat 6a: 1-500		

Кабель витая пара для внутренних работ экранированный

F/UTP

Гарантия на кабель **15 лет**

В составе Netko СКС **50 лет**

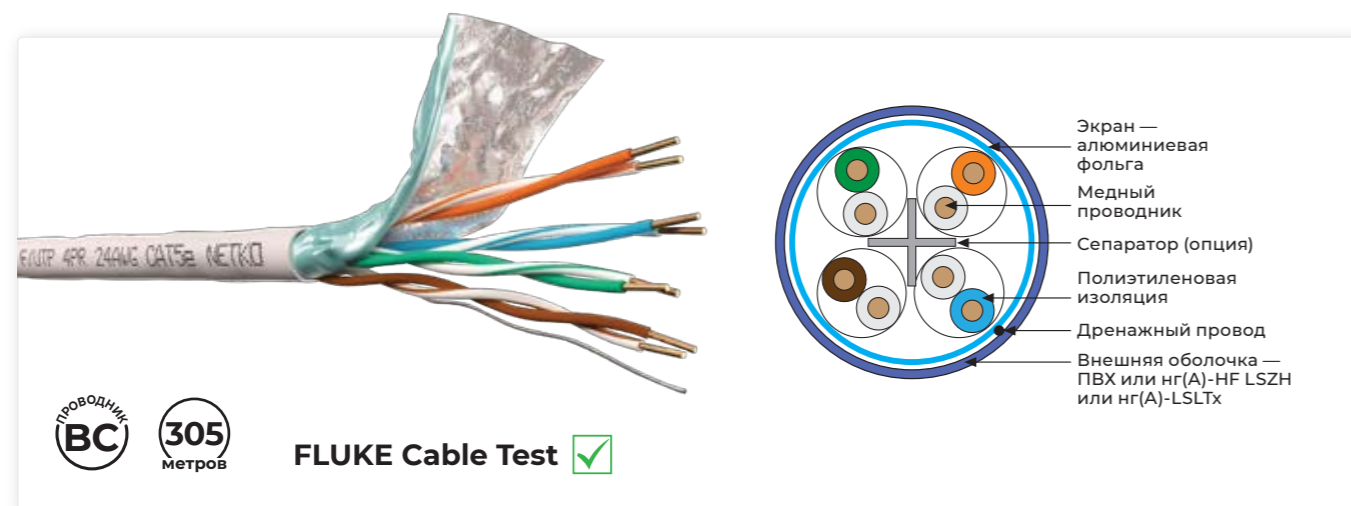

- ✓ Надежный кабель
- ✓ Соответствует ВСЕМ современным стандартам кабельной продукции
- ✓ Имеет ВСЕ необходимые сертификаты



Категория 6 нг(А)-LSLTx нг(А)-HF LSZH

Код	Полное наименование	Оболочка	Цвет оболочки	Материал проводника	D проводника в AWG	Внешний D кабеля
Категория 5e						
60025	F/UTP 4 с пониженным выделением токсичных веществ (LTx)	нг(А)-LSLTx	●	BC	24 AWG	6 мм
54044		нг(А)-HF LSZH	●	BC	24 AWG	6 мм
51109	F/UTP 4	ПВХ	●	BC	24 AWG	6,1 мм
54187		ПВХ	●	BC	24 AWG	6,1 мм
54043	SF/UTP4 экранированный + оплетка	ПВХ	●	BC	24 AWG	6,5 мм

Категория 6						
54189	F/UTP4 (FTP4) — малодымный, не содержащий галогенов	нг(А)-HF LSZH	●	BC	23 AWG	7,2 мм
53181	F/UTP 4 (FTP4)	ПВХ	●	BC	23 AWG	7,4 мм

Категория 6a						
53961	F/UTP4 (FTP4) малодымный, не содержащий галогенов	нг(А)-HF LSZH	●	BC	23 AWG	7,7 мм

Категория 7						
53962	S/FTP4 малодымный, не содержащий галогенов	нг(А)-HF LSZH	●	BC	23 AWG	7,7 мм


Технические характеристики

Относительная скорость распространения сигнала (NVP): 67-70%	Волновое сопротивление, Ом: 100+-15	Радиус изгиба при прокладке: не менее 8D	Диапазон температур, °C: Хранение: от -20° до +75° Прокладка: от 0° до +75° Эксплуатация: от -20° до +75°
Дисбаланс сопротивления: 5%	Диапазон частот, МГц cat 5e: 1-100 cat 6: 1-250 cat 6a: 1-500 cat 7: 1-600		

Кабель витая пара для внешних работ

Гарантия на кабель **15 лет**

В составе Netko СКС **50 лет**

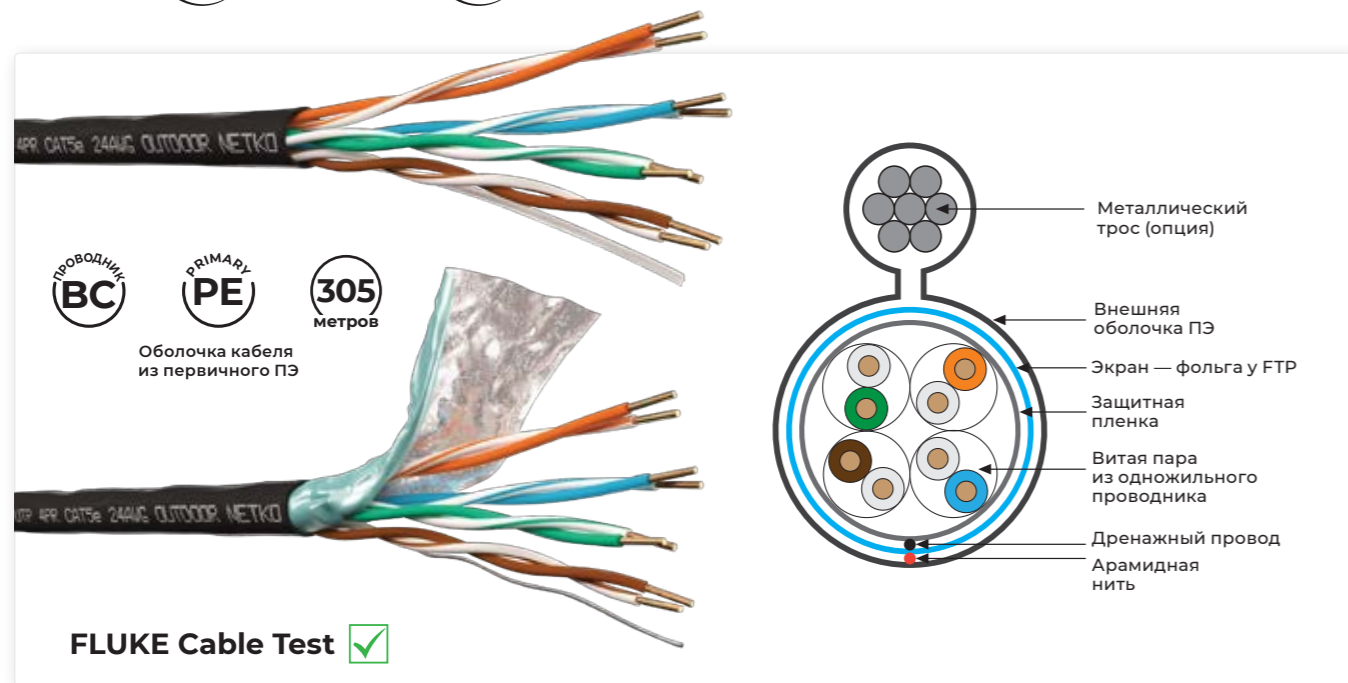

U/UTP F/UTP экранированный

- ☑ Надежный кабель
- ☑ Соответствует ВСЕМ современным стандартам кабельной продукции
- ☑ Имеет ВСЕ необходимые сертификаты



Кабель для наружных работ поставляется на катушках

Кабель U/UTP

Код	Полное наименование	Оболочка	Цвет оболочки	Материал проводника	D проводника в AWG	Внешний D кабеля
-----	---------------------	----------	---------------	---------------------	--------------------	------------------

Категория 5e

55521	U/UTP4	ПЭ	●	BC	24 AWG	5 мм
52244	U/UTP4 с проволочным тросом	ПЭ	●	BC	24 AWG	5 мм D троса в оболочке: 3,5 мм

Категория 6

53949	U/UTP4	ПЭ	●	BC	23 AWG	6 мм
-------	--------	----	---	----	--------	------

Технические характеристики

Относительная скорость распространения сигнала (NVP): 62%	Волновое сопротивление, Ом: 100+-15	Радиус изгиба при прокладке: не менее 8D	Диапазон температур, °C: Хранение: от -40° до +75° Прокладка: от 0° до +75° Эксплуатация: от -40° до +75°
Дисбаланс сопротивления: 5%	Диапазон частот, МГц	cat 5e: 1-100	cat 6: 1-250 cat 6a: 1-500

Кабель экранированный F/UTP

Код	Полное наименование	Оболочка	Цвет оболочки	Материал проводника	D проводника в AWG	Внешний D кабеля
-----	---------------------	----------	---------------	---------------------	--------------------	------------------

Категория 5e

51320	F/UTP4 (FTP4)	ПЭ	●	BC	24 AWG	6 мм
-------	---------------	----	---	----	--------	------

Категория 6

53950	F/UTP4 (FTP4)	ПЭ	●	BC	23 AWG	7,23 мм
-------	---------------	----	---	----	--------	---------

Технические характеристики

Относительная скорость распространения сигнала (NVP): 67-70%	Волновое сопротивление, Ом: 100+-15	Радиус изгиба при прокладке: не менее 8D	Диапазон температур, °C: Хранение: от -40° до +75° Прокладка: от 0° до +75° Эксплуатация: от -40° до +75°
Дисбаланс сопротивления: 5%	Диапазон частот, МГц	cat 5e: 1-100	cat 6: 1-250