

Шкаф настенный разборный серии NOP3 тм Netko: паспорт изделия


Общие сведения об изделии

Шкаф предназначен для установки в нем телекоммуникационного оборудования 19". Крышка корпуса шкафа перфорированная, предусмотрены отверстия для установки вентиляторов для охлаждения рабочего пространства корпуса шкафа. На крыше и основании имеются отверстия для ввода кабелей.

Максимальный вес устанавливаемого оборудования – до 40 кг (при распределенной нагрузке). Не допускается превышение статичной грузоподъемности (40 кг).

Основные технические данные

Шкаф изготовлен в климатическом исполнении УХЛ категории 4,2 по ГОСТ 15150-69 и предназначен для эксплуатации в помещении при температуре окружающего воздуха от +10°C до +35°C и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при 25°C. **Базовая степень защиты – IP20. Страна производства: Россия**

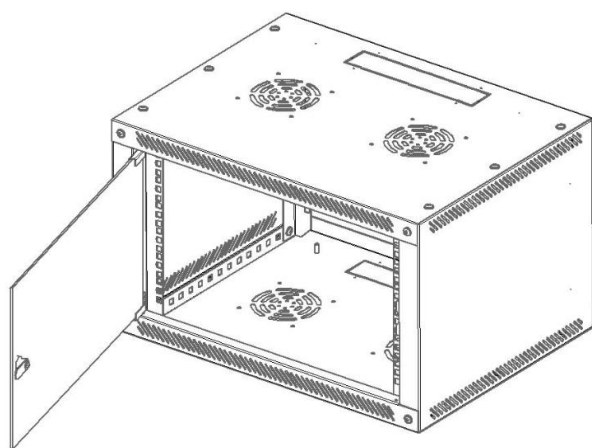

Основные особенности:

- **БЕЗ задней стенки:** уменьшается вес шкафа, легко монтируется
- Лёгкая инсталляция
- Для размещения 19" оборудования
- Установка на стену (крепеж для крепления к стене приобретается отдельно)
- Прочная стеклянная дверь с надежным замком
- Боковые стенки несъемные
- Выламываемый кабельный ввод сверху и снизу
- Регулируемые направляющие спереди и сзади
- Угол поворота двери 120°, есть возможность перевешивания двери
- Вентиляционные отверстия сверху и снизу
- Шпильки оцинкованные приварные (М6*12) под заземление
- Провод заземления идет в комплекте
- Поставляется в разобранном виде: компактные габариты упаковки облегчают и снижают затраты на транспортировку (упакован в 1 картонную коробку)

Технические характеристики

Статичная грузоподъемность: 40 кг

Материал: сталь холодного проката/стекло

Толщина: 1 мм

Качество покрытия: порошковая окраска

Код	Рабочая высота, U	Габаритный размер, ШхГхВ, мм	Масса, кг	Глубина для установки аксессуаров и оборудования
69946	4	600x451x277	11	- для габаритной глубины 451 мм – max 380 мм - для габаритной глубины 600 мм - max 530 мм
69943	6	600x451x367	12	
69944	6	600x600x367	15	
69945	9	600x451x502	18	
69947	9	600x600x502	23	
69948	12	600x600x637	29	

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем паспорте, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа

Гарантийный срок – 12 месяцев. Срок гарантии исчисляется с даты, указанной в товарной накладной.


Изготовитель не несет ответственности (гарантия не распространяется) за неисправности изделия в случаях:

а) несоблюдения условий эксплуатации, транспортировки и хранения, правил монтажа; б) стихийных бедствий, пожаров. Изготовитель обеспечивает своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в гарантийный период, если таковые не являются результатами действия обстоятельств непреодолимой силы, неправильной эксплуатации или умышленного или иного повреждения.

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку изделия (товарная накладная).

Изготовитель имеет право изменять спецификацию и внешний вид изделия без предупреждения, не снижая при этом его потребительских свойств.

Схема сборки

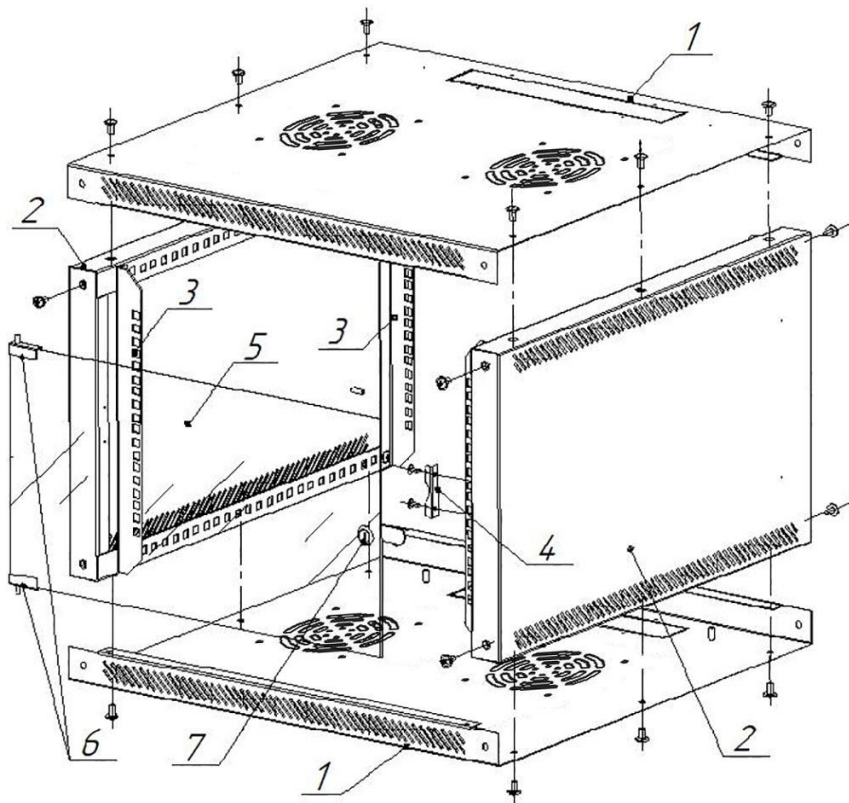

Комплектующие:



1. Крыша/дно: 2 шт.
2. Стенка боковая с горизонтальными рейками: 2 шт.
3. Монтажные направляющие: 4 шт.
4. Упор двери: 1 шт.
5. Дверь: 1 шт.
6. Петли HG001: 1 комплект
7. Замок почтовый мастер-ключ: 1 шт.
Ключи к замку: 2 шт.

Дополнительно:

- Выламываемый кабельный ввод: 2 шт.
Провод заземления 200 мм: 3 шт.
Винт M6×12 с прессшайбой DIN 967: 28 шт.
Гайка клетевая M6 DIN 88109: 8 шт.
Шайба Ø5: 4 шт.
Саморез Ø4,2x13: 2 шт.
Технический паспорт: 1 шт.

1. Соединить дно с боковыми стенками с помощью винтов.
2. Установить на боковую стенку упор двери с помощью саморезов.
3. Установить на стеклянную дверь петли и замок (см. ниже «Установка стеклянной двери»).

4. Установить петли в отверстия крыши и дна и соединить крышу с боковыми стенками с помощью винтов.
5. Установить монтажные направляющие на необходимой глубине с помощью винтов и клетевых гаек.
6. Выполнить окончательную затяжку винтовых соединений.

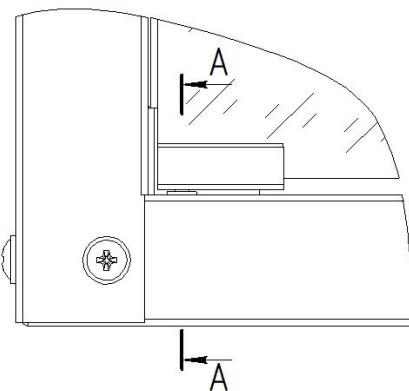

Установка стеклянной двери

- 1 – Корпус петли
- 2 – Прокладка
- 3 – Шайба Ø5